DARAMiO

Moderne Spiegel mit LED-Beleuchtung für jedes Interieur.

Maßgefertigter Spiegel + Zubehör

Spezifikationen und Anleitungen

Maßgefertigter Spiegel + Zubehör

PARAMETERÜBERSICHT

SPIEGEL:

Form: eckig, rund, unregelmäßig
Maße: 100–2000 mm (eckig und unregelmäßig), Ø 130–1500 mm (rund)
Dicke: 3–6 mm
Kantenbearbeitung: Geschnitten / Geschliffen / Poliert

RAHMEN:

Material: gebürstetes Aluminium
Farbvarianten: matt schwarz, matt grau, silber, warmes Gold, Champagnergold

VOR DER INSTALLATION

Vorsicht, Glas!

Seien Sie während der Montage vorsichtig mit den Kanten und Ecken des Spiegels. Entfernen Sie die Schutzelemente erst nach der Montage.

Zerbrechlich!

Der Spiegel ist zerbrechlich. Wir empfehlen, die Montage von mindestens zwei erwachsenen Personen durchführen zu lassen.

1. Packen Sie den Spiegel vorsichtig auf einer weichen Unterlage aus.
2. Legen Sie den Spiegel auf eine weiche Oberfläche, z. B. ein Handtuch.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie und die Schutzelemente und prüfen Sie, ob die Spiegeloberfläche beschädigt ist.
5. Bringen Sie die Schutzfolie und die Schutzelemente nach der Kontrolle wieder an und führen Sie die Montage damit durch. Entfernen Sie sie endgültig erst nach der Wandmontage.
6. Kontaktieren Sie uns im Falle einer Beschädigung. Montieren Sie den Spiegel nicht, wenn er beschädigt ist.

Was benötigen Sie?

Bitte lesen Sie vor Beginn der Installation diese Bedienungs- und Installation sanleitung sorgfältig durch.

① Bleistift

② Metermaß oder Lineal

③ Wasserwaage

④ Dübel (im Lieferumfang enthalten)

⑤ L-förmige Haken (im Lieferumfang enthalten)

⑥ Bohrmaschine, Bohrer

⑦ Distanzhalter (im Lieferumfang enthalten)

· Wir empfehlen, die Installation von zwei Personen durchführen zu lassen.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zur Ablehnung der Reklamation führen.

INSTALLATION/AUFHÄNGUNG DES SPIEGELS

Option 1

Halterungen:
Die Halterungen sind so konzipiert, dass sie maximale Stabilität und Sicherheit für Spiegel unterschiedlicher Größe und Gewicht bieten. Hergestellt aus hochwertigem Material für lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit.

Montage der Halterungen am Spiegel:
Vorbereitung des Spiegels: Entfetten Sie den Spiegel an der Klebestelle gründlich und entfernen Sie alle Verunreinigungen. Die Oberfläche muss sauber, trocken und glatt sein.

Anbringen der Halterungen: Entfernen Sie die Schutzfolie und setzen Sie die Halterung vorsichtig an die gewünschte Stelle. Drücken Sie sie über die gesamte Länge fest an, damit der Klebstoff aktiviert wird. Führen Sie die Montage auf einer festen und ebenen Unterlage durch, um ein Zerbrechen des Spiegels zu vermeiden. Lassen Sie die Halterungen nach dem Ankleben mindestens 1 Stunde ohne Belastung.

Aufhängen des Spiegels: Hängen Sie den Spiegel an L-förmige Haken, die mit Dübeln fest in der Wand verankert sind.

Für große Spiegel liefern wir zusätzlichen Klebstoff zur besseren Fixierung mit:
Tragen Sie den Klebstoff punktweise oder in Streifen auf die Halterungen auf und befolgen Sie die oben genannten Anweisungen. Lassen Sie die Halterungen zur vollständigen Aushärtung des Klebstoffs mindestens 24 Stunden ohne Belastung.

Distanzhalter:
Für einen gleichmäßigen Abstand des Spiegels zur Wand kleben Sie Schaumstoff-Distanzhalter auf die Rückseite des Spiegels. Ohne diese kann der Spiegel im oberen Bereich bei den Halterungen etwas weiter von der Wand abstehen als im unteren Bereich.

Info: Auf Wunsch kleben wir die Halterungen für Sie auf den Spiegel – geben Sie bitte im letzten Bestellschritt die genaue Position an. Bei Auswahl eines Spiegels mit Aluminiumrahmen sind die Halterungen bereits angebracht. Der Spiegel im Rahmen ist nur zur Aufhängung vorgesehen! (Eine Verklebung ist aufgrund der Rahmenkonstruktion nicht möglich.)

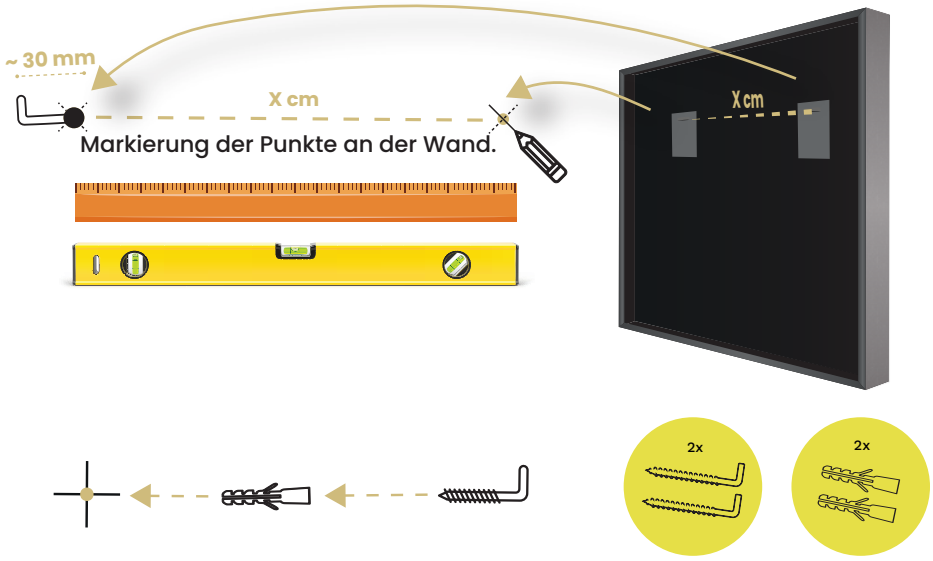

Option 2

Kleber:

Bietet sofortige Haftung mit hochfester, elastischer Verbindung. Schonend zum Untergrund.

Anwendung: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole, tragen Sie den Kleber in Streifen auf und drücken Sie kräftig an. Eine zusätzliche Fixierung ist nicht nötig – der Kleber haftet sofort mit bis zu 500 kg/m². Geeignet für feuchte, saugende und nicht saugende Untergründe (Untergrund muss sauber und fettfrei sein). Endfestigkeit: 22 kg/cm². Temperaturbeständig nach Aushärtung von -40 °C bis +90 °C, bleibt dauerhaft flexibel.

Option 3

Montageband:

Das Band haftet sehr stark – auch in feuchten Räumen wie dem Bad. Es hält Spiegel bis zu 70 × 70 cm und einer Dicke von bis zu 4 mm. Nägel oder Schrauben sind nicht nötig – dieses doppelseitige Band befestigt Spiegel zuverlässig an Wand oder Fliesen, ohne diese zu beschädigen.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ausgewählt haben.

Verkäufer:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tschechien
IHK-Nummer: 29460522, Steuernummer: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Hersteller:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IHK-Nummer: 10888560

www.daramio.at